



Contrôleur CASAMBI Bluetooth pour driver DALI 50-200M

Référence interne: CBU-ASD-LR-DALI

MODULE CASAMBI 0/1-10V & DALI - LONGUE DISTANCE

Le CBU-ASD-LR est un contrôleur DALI et 0/1-10V pour un seul driver dimmable DALI ou 0/1-10V.

Le CBU-ASD-LR peut être contrôlé avec l'application gratuite Casambi (Bluetooth), disponible pour les appareils iOS et Android, ainsi qu'avec les boutons poussoirs muraux traditionnels.

Différentes configurations possibles via l'application (Bluetooth).

Le module peut être utilisé comme émetteur (avec bouton poussoir / détecteur) ou comme récepteur (sur le driver du luminaire).

Le module possède une protection contre une surintensité (max 10A) et une température trop élevée.

Distance de commande : 50M à l'intérieur;
200M à l'extérieur.

Ne jamais alimenter le driver directement depuis la sortie du module sans utiliser un relais externe en version 1-10V.

***** AVANT DE JUMELER UN MODULE CBU-ASD-LR À UN RÉSEAU, TOUJOURS MODIFIER LE PROFIL D'UTILISATION: SOIT 0/1-10V, SOIT DALI ! *****

REMARQUE :

Le module Casambi CBU-ASD-LR n'est pas compatible DALI 2.



Ce module autonome est conçu pour être utilisé avec l'écosystème Casambi, utilisant le protocole Bluetooth pour le contrôle sans fil, et non pas pour être intégré dans un réseau externe DALI 2 standard.






Caractéristiques

Gamme	CASAMBI	Dimming	0/1-10V + DALI
-------	---------	---------	----------------

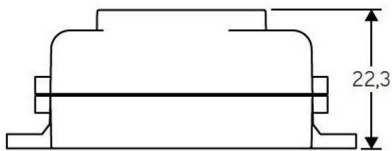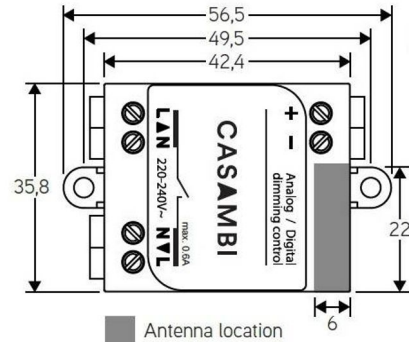

DALI / 0-10V

Wiring diagram, directly powered DALI or 0-10V drivers
Suitable for drivers that can be switched off via control interface

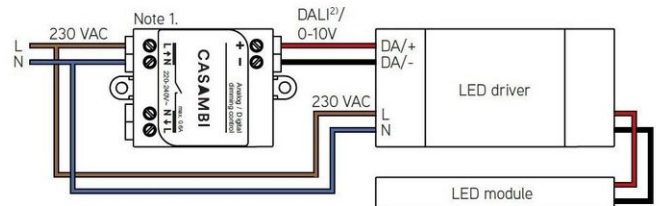

1-10V

Wiring diagram, 1-10V drivers powered through external relay
Suitable for drivers that cannot be switched off via control interface

