
TMATLNV6M-GV

Poteau droit cylindro-conique en acier galvanisé sur semelle, non peint, hauteur hors sol 6 mètres.

CE, EN40



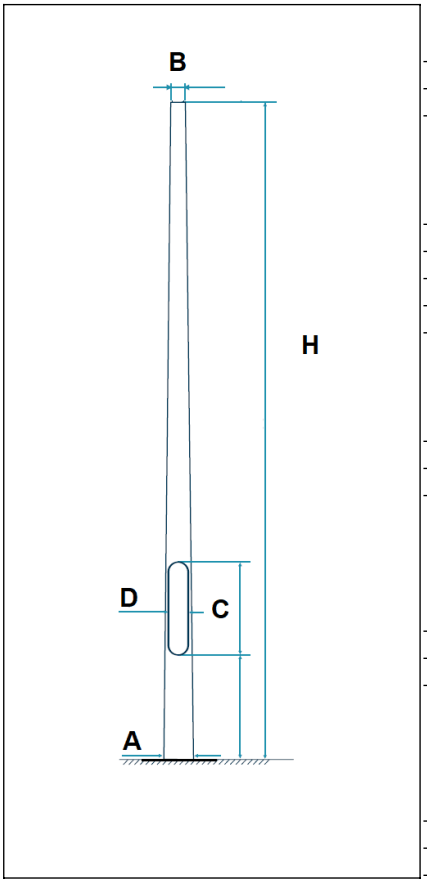

Type de poteau

Forme :	droit cylindro-conique
Matière :	acier galvanisé
Finition :	non peint

Dimensions

Hauteur hors sol (H) :	6 mètres.
Diamètre à la base (A):	120 mm.
Diamètre au Top (B) :	60mm sans embout soudé
Epaisseur :	3 mm.
Poids :	50 Kg.

Détail portillon


Dimensions (C x D) :	300mmx80mm
Dimensions intérieures max. :	55mmx90mm
Hauteur par rapport au sol :	0,5m

Type de pose

Pose	sur semelle
Dimensions semelle (FxF) :	260mmx260mmx8mm
Massif béton à prévoir (*) :	0,6mx0,6mx0,7m

(*) Hypothèse de résistance du sol : 1Kg/cm².

Communiqué à titre indicatif, ne saurait engager la responsabilité de LUMENEVO



Détail semelle

Dimensions semelle (FxF) :	260mmx260mmx8mm
Entraxe des ancrages (GxG) :	200mmx200mm
Nombre & type ancrage :	4 pcs M16x300mm

Description générale

Poteau d'éclairage conforme à la norme EN40 (Norme européenne pour la définition et le calcul des mâts d'éclairage public) et certifié CE. Il est de section ronde et de forme conique.
Réalisé en acier, il est galvanisé à chaud pour être protégé à long terme contre la corrosion.
Son installation se fait au moyen d'une semelle d'appui munie de 4 trous pour les tiges d'ancrage (fournies séparément).
Il possède un portillon d'accès avec support pour le coffret de connexion (livré séparément comme accessoire) et raccordement à la terre. Ce portillon se ferme au moyen d'une clef triangulaire (livrée séparément comme accessoire).
En top de poteau est prévu un trou diamètre 10mm pour fixation du luminaire. Il peut être également muni d'un embout soudé adapté au diamètre de fixation du luminaire (souvent diam. 60mm).