


Peplic type réseau 400x400 (entraxe tige 300)

Internal Reference: RESEAU

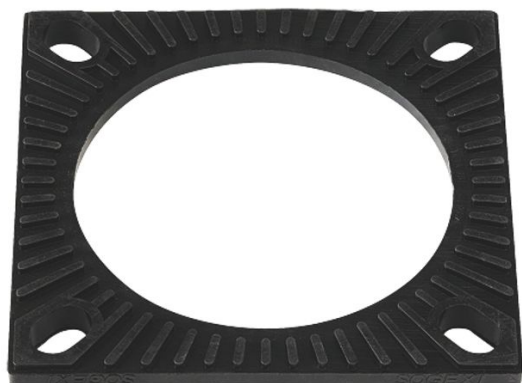

semelle moulée en caoutchouc synthétique (EPDM)

corrige jusqu'à 3° de déviation, absorbe les irrégularités du massif, et corrige les tolérances de la soudure de la semelle du candélabre

assure un contact uniforme entre la semelle du candélabre et le massif de fondation permettant une parfaite homogénéisation des contraintes

évite tout contact direct entre métal et béton (source de corrosion importante)

assure l'évacuation de l'eau de condensation interne au candélabre et facilite son séchage

Characteristics

B	300 mm	D1	35 mm
D3	340 mm		

