Driver MULTI-DIM 6-42V 0,10-0,35A CC 10W+ con.mal.+NFC

Internal Reference: BK-DUL010-B0350ADF

Drivers LED BOKE BK-DUL Multi-Dimmables.

º Entrée : 200-240V AC, fréquence 50/60Hz.

º Sortie : Courant constant ajustable 100mA à 350mA et tension de sortie variable (6-42V selon configuration).

º Puissance : Jusqu'à 10W.

º Dimming multi-mode : Compatible avec DALI-2, pushDIM, 1-10V PWM, corridorDIM et potentiomètre 100K.

º Protection intégrée : Court-circuit, surcharge et fonctionnement à vide sans endommager le driver.

º CLO (Constant Light Output) : Maintient un flux lumineux constant sur la durée de vie des LEDs.

Installation facile grâce au réglage par DIP-switch ou programmation.

Synchronisation possible entre plusieurs drivers pour un contrôle harmonisé.

Conception robuste avec température de fonctionnement jusqu'à 60°C et tc maximal de 90°C.

Characteristics

Height	24 mm	Length	117 mm
Width	45 mm	Certification	ENEC
IP	20	range	DRIVERS
Dimming	1-10V / DALI / PUSH-DIM	mA CC	100-350mA
Voltage CV	42	Driver Brand	BOKE
Ambient Temperature	Max 60°C	Power Factor	0.95

PRODUCT SHEET

www.teconex.eu

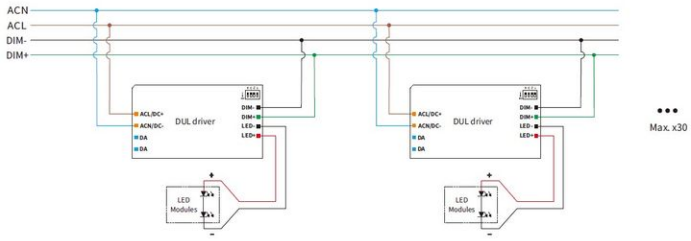

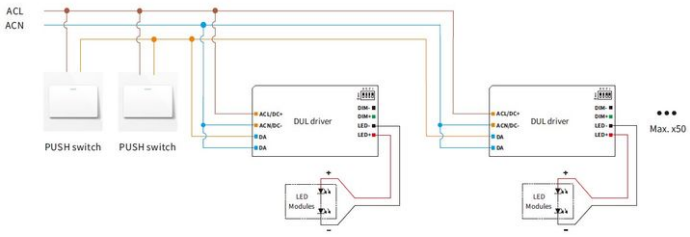

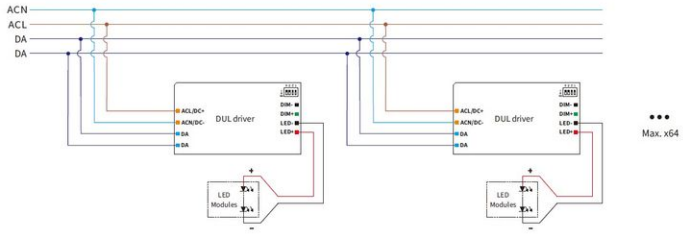

Teconex S.A./N.V.
BE0429524116

Rue de Magnée 108
4610 Beyne-Heusay

+32 4 358 85 75
info@teconex.be