



- (FR) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K driver fixe
 (NL) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K fix driver
 (DE) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K fix Treiber
 (EN) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K fixed Driver

Installation Manual

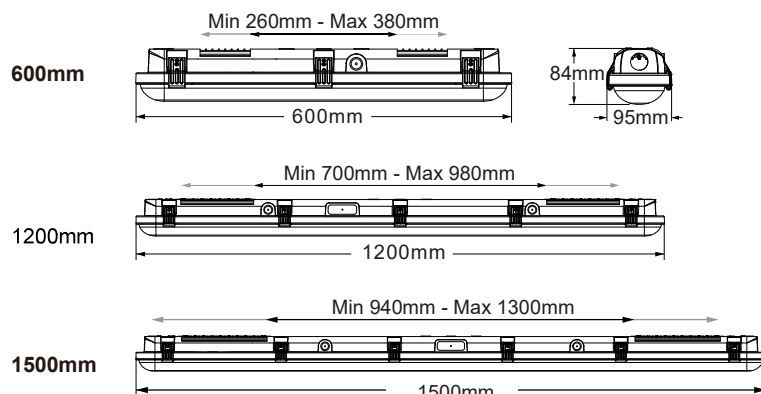

Fixation/Bevestiging/Befestigung /Mounting Distance

	600MM	1200MM	1500MM
LF Range	260-380mm	700-980mm	940-1300mm
LF Typical	320mm	840mm	1120mm



FR: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'ESSAYER D'ASSEMBLER, DE FAIRE FONCTIONNER OU D'INSTALLER LE PRODUIT ET LE CONSERVER POUR TOUTE MAINTENANCE FUTURE.



NL: LEES DIT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN ELKAAR ZET, BEDIENT OF INSTALLEERT. EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

DE: LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE VERSUCHEN, DAS PRODUKT ZU MONTIEREN, ZU BEDIENEN ODER ZU INSTALLIEREN. UND BEWAHREN SIES FÜR SPÄTERE WARTUNGSWECKE AUF

EN: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, OPERATE OR INSTALL THE PRODUCT, AND RETAINED FOR FUTURE MAINTENANCE REFERENCE.



**Risk of
electric shock**

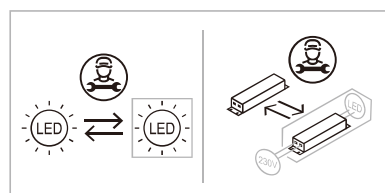

CAUTIONS

FR: AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL.

Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes locales du National Electrical Code (N.E.C.).

L'installation et l'entretien de cet équipement doivent être effectués par du personnel qualifié.

Coupez l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.

Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas.

NL: WAARSCHUWING: RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF MATERIELE SCHADE.

Alle elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijke normen van de National Electrical Code (N.E.C.).

De installatie en het onderhoud van deze apparatuur moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Schakel de elektrische voeding uit voor installatie of onderhoud.

Gebruik het product niet als het beschadigd is.

DE: WARNUNG: GEFAHR VON FEUER, STROMSCHLAG, VERLETZUNG ODER SACHSCHADEN.

Alle elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Normen des National Electrical Code (N.E.C.) entsprechen.

Die Installation und Wartung dieses Geräts muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Schalten Sie vor der Installation oder Wartung die Stromzufuhr ab.

Wenn das Produkt beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden.

EN: WARNING: RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

All electrical connection must be in accordance with local National Electrical Code (N.E.C.) standards.

Installation and service of this equipment must be performed by qualified service personnel.

Turn off the electrical power supply before installation or maintenance.

If the product is damaged, do not use it.

- Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

- TECONEX se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

- Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel, ce produit sert uniquement à éclairer.

- Het product wordt noch terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

- TECONEX behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

- De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

- Das Produkt wird bei unsachgemäßer Installation weder zurückgenommen noch ersetzt.

- TECONEX behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

- Die Leuchte muss von Fachleuten montiert und installiert werden und

- The product will not be exchanged, or returned in case of installation errors.

- TECONEX reserves the right to change the specifications without notice.

- The luminaire must be mounted and installed by a professional, this product is only used for lighting.

06/2026

- (FR) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K driver fixe
(NL) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K fix driver
(DE) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K fix Treiber
(EN) FIJI EVO IP66 3000-4000-5700K fixed Driver


Power & CCT Selectable

4-POWER Switch (Default: MAX Power)

Power Selectable →			
Power	Irated	1	2
Min	200mA	ON	ON
Low	250mA	ON	■
Mid	300mA	■	ON
Max	350mA	■	■

LED Driver

3-CCT Switch (Default: 4000K)




Risk of electric shock





OFF

Wiring Diagram


General Wiring



INPUT
AC 220-240V
50/60Hz

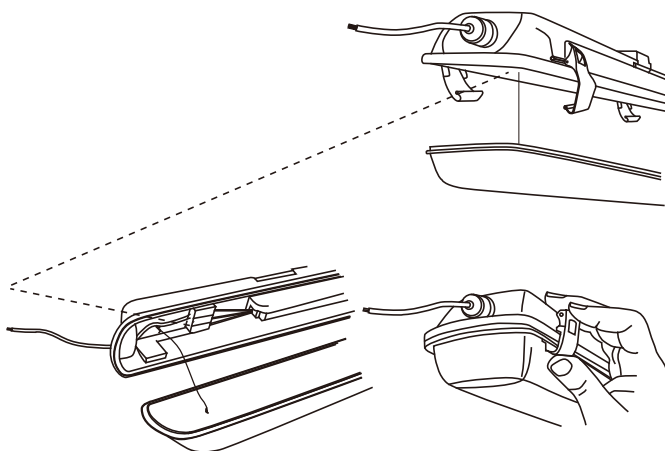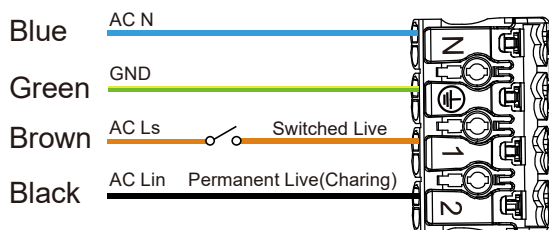

MAX Quantity of series connections




0.6m: at 230Vac **MAX 90PCS** can be connected in series (Internal 1.5mm²*3 through cable)


1.2m: at 230Vac **MAX 40PCS** can be connected in series (Internal 1.5mm²*4 through cable)

1.5m: at 230Vac **MAX 30PCS** can be connected in series (Internal 1.5mm²*4 through cable)

Surface Mounting

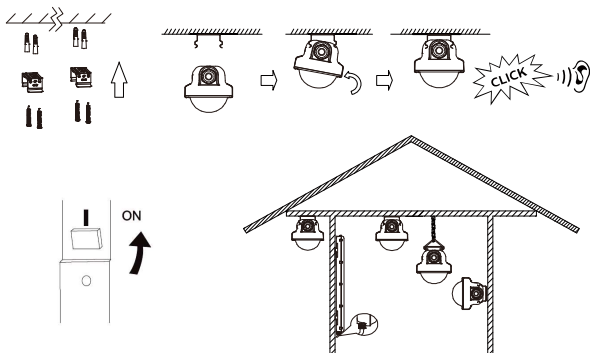

Suspending



Non inclus dans l'emballage
Niet in het pakket inbegrepen
Nicht im Paket enthalten
Not include in the package

- Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.
- TECONEX se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel, ce produit sert uniquement à éclairer.

- Het product wordt noch terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.
- TECONEX behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

- Das Produkt wird bei unsachgemäßer Installation weder zurückgenommen noch ersetzt.
- TECONEX behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Die Leuchte muss von Fachleuten montiert und installiert werden und

- The product will not be exchanged, or returned in case of installation errors.
- TECONEX reserves the right to change the specifications without notice.
- The luminaire must be mounted and installed by a professional, this product is only used for lighting.

06/2026