



UN SERRAGE
PARFAIT,
VOUS SENTIREZ
LA DIFFÉRENCE !

La visseuse se bloque et vous
donne la certitude d'une
fixation complète et d'une
installation sans faille.

BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code	Ø Percage (mm)	Long. cheville (mm)	Prof. percage (mm)	Ø Vis (mm)	Long. Min. (mm)	Cond. (pc)	Emballage (pc)
En boîte							
565539*	5	30	45	5	3,5x40	100	1.600
565540	6	35	50	10	4,5x50	100	1.600
565541	8	50	65	10	5,0x65	50	800



BLUEFIX/VA
Vis à tête fraisée

Code	Ø Percage (mm)	Long. cheville (mm)	Prof. percage (mm)	Ø Vis (mm)	Long. Min. (mm)	Cond. (pc)	Emballage (pc)
En bidon							
565547*	5	30	45	5	3,5x40	300	2.700
565542	6	35	50	10	4,5x50	250	2.500
565548	8	50	65	10	5,0x65	150	1.350



*Disponible uniquement sur demande



Teconex S.A./N.V. Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
Tel.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - www.teconex.eu - info@teconex.be



BLUEFIX

BLUEFIX

LA CHEVILLE
BI-MATIÈRE

Flexibilité et résistance,
tout en un.

Performante sur béton,
incroyable sur plaque de plâtre,
imbattable sur
matériaux creux !



S'étend ou se noue, en s'adaptant automatiquement à la
structure du support.



POUR LE PROFESSIONNEL LE
PLUS EXIGEANT

De l'installateur électrique à industriel, des installations
hydrothermosanitaires à la fixation des climatiseurs,
des encadrements à charpentes légères.

Plaques, supports, guides, rails, colliers,
consoles, y compris avec des charges élevées,
peuvent être fixés en toute sécurité.

IDÉALE SUR PLAQUE DE
PLÂTRE ET MATÉRIAUX CREUX

L'innovante technologie bi-matière élimine les limites
traditionnelles des chevilles universelles en plastique
tout en maintenant la même flexibilité, mais elle
accroît les performances grâce au nouveau matériau
rigide, garantissant une fixation nettement meilleure
sur le plâtre de plâtre et les matériaux creux.

FIABLE

Le serrage avec des visseuses électriques
est contrôlé, progressif et solide, pour une
prise toujours parfaite et inégalée.

STRUCTURE SPÉCIALE EN NYLON RENFORCÉ

RÉSISTANCE

Connexion ultrarésistante.

Le cône de pointe permet à la vis de se fileter et de s'accrocher efficacement, avec une résistance au déchirement inégalée.




Serrage parfait !

À la fin de l'installation, le couple de serrage augmente de manière exponentielle en bloquant la visseuse et en offrant la sécurité d'une fixation correctement et entièrement installée.

Le risque d'autorotation est définitivement dépassé.

Les **4 ailettes anti-rotation** se fixent sur le support, en bloquant toute rotation pendant la phase de vissage, en particulier lorsque l'on travaille sur des matériaux creux ou sur des panneaux.



Contrôle total pendant la pose !

2 anneaux renforcés contrôlent la flexion et le nouage, notamment en cas de fixation sur du plâtre ou des panneaux, sans risque de bosseler le matériau de support.


La meilleure fixation possible.

La flexibilité et l'élasticité permettent une expansion différenciée dans 4 directions ou un nouage automatique, en fonction des différentes structures des supports.




Compatible avec différentes vis pour obtenir des performances optimales.

Vous pouvez utiliser des vis avec différents types de filets et de diamètres (jusqu'à 1,5 mm).




Prise inégalée.

La forme et la géométrie sont conçues et étudiées pour obtenir une prise optimale entre la cheville et le matériau sur lequel vous faites la fixation.

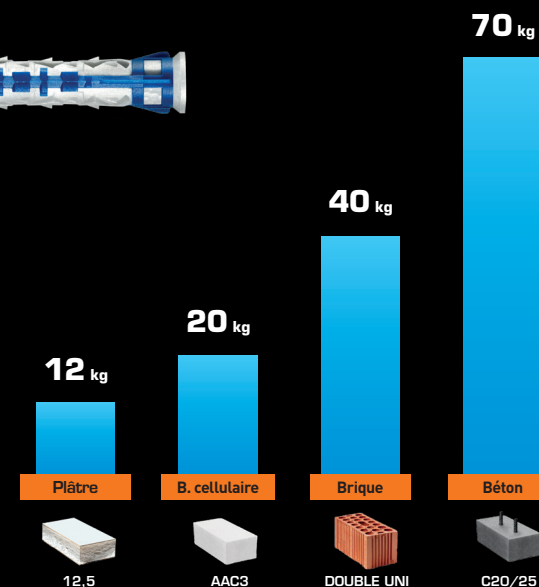

- BLUEFIX Ø8
- cheville universelle en plastique Ø8*
- cheville spécifique pour le type de support*

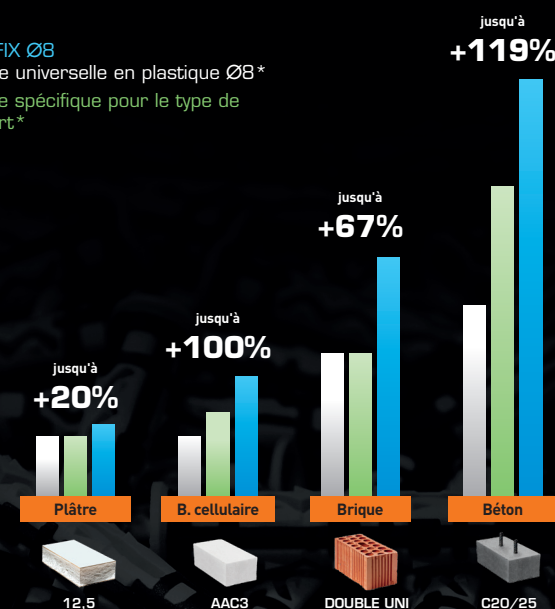

*Chevilles actuellement disponibles sur le marché.
Coefficient de sécurité adopté dans toutes les comparaisons, pour tous les produits = 5.
Bluefix testé avec une vis pour aggloméré Ø5.

FLEXIBILITÉ

CORPS CENTRAL MATÉRIAU INNOVANT EN ÉLASTOMÈRE



EEN PERFECTE BEVESTIGING, U VOELT HET VERSCHIL !

De elektrische schroevendraaier blokkeert en geeft u de zekerheid van een perfecte aandraaiing en een onberispelijke plaatsing.

BLUEFIX/VA Schroef met verzonken kop

Code	Ø Doorboring (mm)	Pluglengte (mm)	Boordiepte (mm)	Ø Schroef (mm)	Afm. Schroef (mm)	Verpak. (pc)	Karton (pc)
In een doos							
565539 *	5	30	45	5	3,5x40	100	1.600
565540	6	35	50	10	4,5x50	100	1.600
565541	8	50	65	10	5,0x65	50	800



BLUEFIX/VA Schroef met verzonken kop

Code	Ø Doorboring (mm)	Pluglengte (mm)	Boordiepte (mm)	Ø Schroef (mm)	Afm. Schroef (mm)	Verpak. (pc)	Karton (pc)
In een bokaal							
565547 *	5	30	45	5	3,5x40	300	2.700
565542	6	35	50	10	4,5x50	250	2.500
565548	8	50	65	10	5,0x65	150	1.350



*Enkel beschikbaar op aanvraag



Teconex S.A./N.V. Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
Tel.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - www.teconex.eu - info@teconex.be



BLUEFIX

BLUEFIX

DE 2-COMPONENTEN PLUG

Soepel en sterk, alles in één.

Sterk in beton,
ongelooflijk in gips,
onkloppbaar in hol materiaal !



De plug die: zichzelf uitzet of zichzelf verknoopt zodat ze zich naar de structuur van de ondergrond vormt.



VOOR DE MEEST VEELEISENDE PROFESSIONAL

Van de elektriciteits- tot de industrie-installateur, van hydraulische, verwarmings- en sanitaire installaties tot het bevestigen van klimaatregelaars, omlijstingen en lichte gebinten.

Platen, steunen, geleiders, rails, beugels, consoles kunnen, ook voor zware belasting, in alle veiligheid worden bevestigd.

IDEAAL VOOR GIPSPLATEN EN HOL MATERIAAL

De innoverende 2-componenten technologie verlegt de traditionele grenzen voor universele pluggen van plastic, zonder afbreuk te doen aan de soepelheid ervan, maar met verbetering van de prestaties dankzij het nieuwe starre materiaal dat borg staat voor een aanzienlijk betere bevestiging in gipsplaten en holle materialen.

BETROUWBAAR

Het aanspannen met elektrische schroevendraaiers gebeurt op een gecontroleerde, geleidelijke en robuuste manier, voor een altijd volmaakte en weergaloze bevestiging.

SPECIALE STRUCTUUR VAN VERSTERKT NYLON WEERSTAND


Ultrasterke verbinding.

Dankzij de kegelvormige punt kan de schroef doeltreffend worden ingedraaid en bevestigd, met een ongeëvenaarde scheurweerstand.



Definitief geen risico meer op autorotatie.

De 4 **rotatiewerende vleugeltjes** zetten zich vast in de ondergrond en verhinderen het roteren tijdens de aanschroeffase, meer bepaald bij het werken in hol materiaal of in panelen.



Perfect aangespannen !

Aan het einde van de plaatsing wordt het koppel exponentieel groter, waardoor de elektrische schroevendraaier blokkeert en de zekerheid biedt dat de bevestiging en de plaatsing correct en volledig uitgevoerd zijn.

Volledige controle tijdens het plaatsen !

2 versterkte ringen controleren de buiging en de verknoping, in het bijzonder bij bevestiging in gips of in panelen, zonder gevaar voor uitstulping van het materiaal van de ondergrond.


De best mogelijke bevestiging.

De soepelheid en de elasticiteit zorgen voor een in 4 richtingen verschillende uitzetting of voor een automatische verknoping naargelang de ondergrond.




Voor optimale prestaties kunnen de pluggen met verschillende schroeven worden gebruikt.

U kunt schroeven met verschillende draad en diameter (tot 1,5 mm) gebruiken.




Ongeëvenaarde hechting.

De vorm en de geometrie zijn ontworpen om een optimale hechting te verkrijgen tussen de plug en het materiaal waarin ze wordt aangebracht.

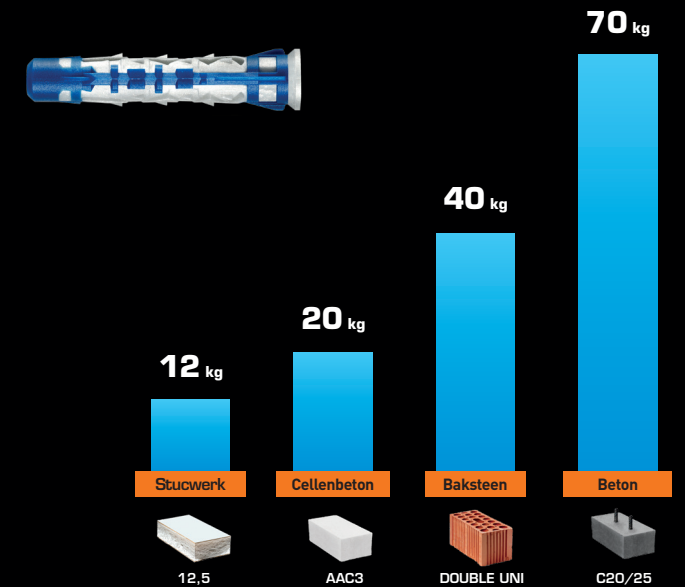

- BLUEFIX Ø8
- standaard plug van plastic Ø8*
- speciale plug voor het soort ondergrond*

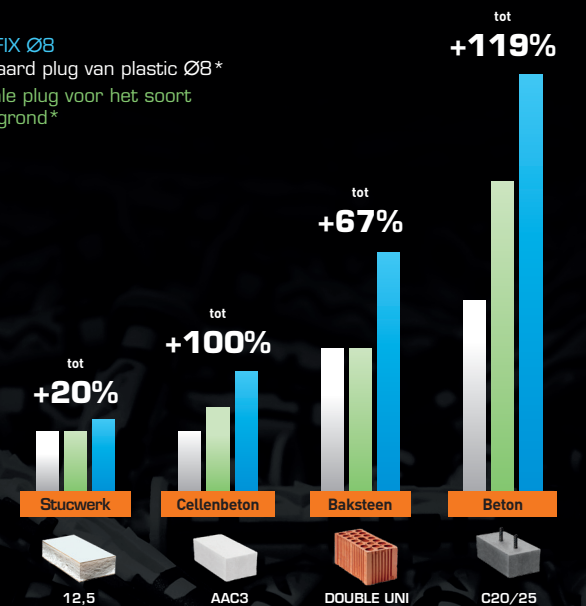

*Pluggen die nu verkrijgbaar zijn op de markt. De veiligheidscoëfficiënt die in alle vergelijkingen en voor alle producten wordt gebruikt = 5. Bluefix is getest met een schroef Ø5 voor spaanderplaat.

SOEPELHEID KERN VAN INNOVEREND ELASTOMEER