


## Peplic type deco 260\*260 (draad tussenafstand 200)

Interne referentie: DECO

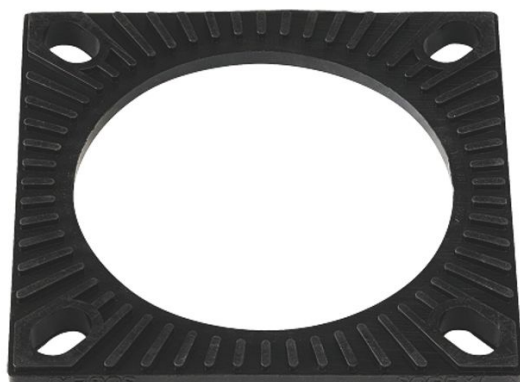

geprofileerde mat van synthetisch rubber (EPDM)

corrigeert afwijkingen tot 3°, absorbeert oneffenheden in de fundering en vangt de lastoleranties op van de voetplaat van de verlichtingspaal

verzekert een gelijkmatig contact tussen de verlichtingspaal en de fundering waardoor de krachten gelijkmatig verdeeld worden

vermijdt elk rechtstreeks contact tussen de verlichtingspaal en het beton (belangrijke bron van corrosie)

verzekert de afvoer van condenswater uit de verlichtingspaal en vergemakkelijkt het droogproces

### Kenmerken

B	200 mm	D1	24 mm
D3	200 mm		

