


## Diff. schak. Teco 4p 25A 300mA Dig. Type A

Interne referentie: F925403DGA

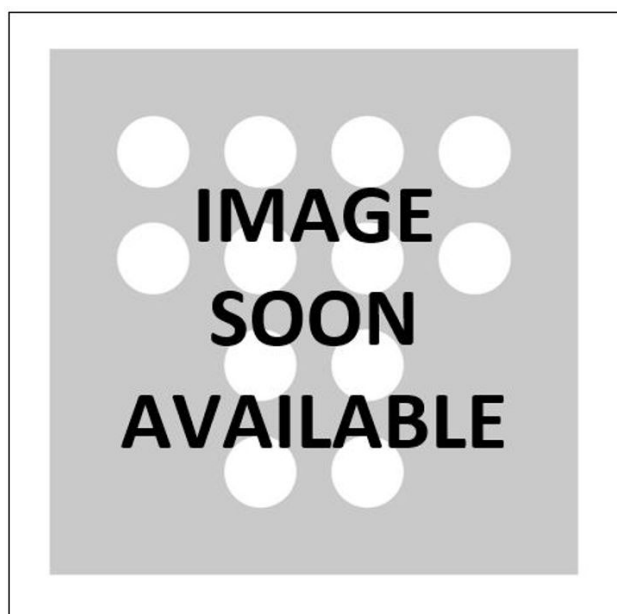

Mechanische indicator:

rood-wit : positie aan  
groen-wit : positie uit na manuele uitschakeling  
groen-blauw: positie uit na fout of indrukken van de testknop

LED-indicator

groen: de verliesstroom bedraagt minder dan 30% van de maximale verliesstroom (normale situatie)  
geel : de verliesstroom bedraagt meer dan 30% van de maximale verliesstroom  
rood : de verliesstroom bedraagt meer dan 50% van de maximale verliesstroom

Beschikt over een potentiaalvrij contact (voor signalisatie op afstand) dat parallel met de gele LED geactiveerd wordt. Als de differentieel afslaat, blijft het contact gesloten tot de differentieel gereset wordt.

Beperkt stroomstootvast 3kA 8/20  $\mu$ s

Konform met de norm  
NBN EN 61008-1-1 gebaseerd op EN 61008-1:2004 + A11:2007 en  
NBN EN 61008-2-1:1994 + A1:1998  
Konform met de thermische richtlijn 3kA 22.5kA<sup>2</sup>s.

Elektrische isolatie: > 4mm tussen de contacten.

(!) Opgelet: voeding (aankomst) steeds aansluiten aan de bovenkant (zie ook handleiding).



## Kenmerken

|          |        |                                |        |
|----------|--------|--------------------------------|--------|
| I(diff)  | 300 mA | I(n)                           | 25 A   |
| Module   | 4      | Polen                          | 4      |
| Type     | A      | Code                           | 194475 |
| Curve    | A      | Kortsluitvermogen<br>(EN61008) | 10 kA  |
| Digitaal | Oui    |                                |        |