


Peplic type reseau 400*400 (draad tussenafstand 300)

Interne referentie: RESEAU

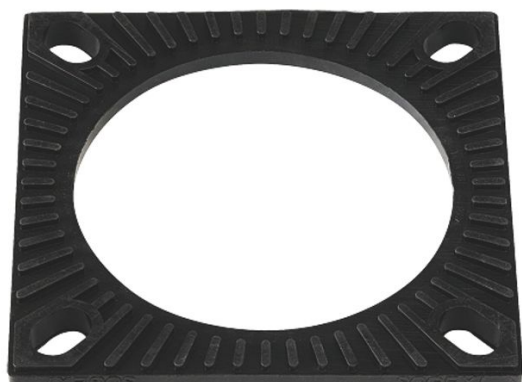

geprofileerde mat van synthetisch rubber (EPDM)

corrigeert afwijkingen tot 3°, absorbeert oneffenheden in de fundering en vangt de lastoleranties op van de voetplaat van de verlichtingspaal

verzekert een gelijkmatig contact tussen de verlichtingspaal en de fundering waardoor de krachten gelijkmatig verdeeld worden

vermijdt elk rechtstreeks contact tussen de verlichtingspaal en het beton (belangrijke bron van corrosie)

verzekert de afvoer van condenswater uit de verlichtingspaal en vergemakkelijkt het droogproces

Kenmerken

B	300 mm	D1	35 mm
D3	340 mm		

