


Kamgeleider vork Teco 16mm² 18mod 4p-2p verdeeld

Interne referentie: T164218FE

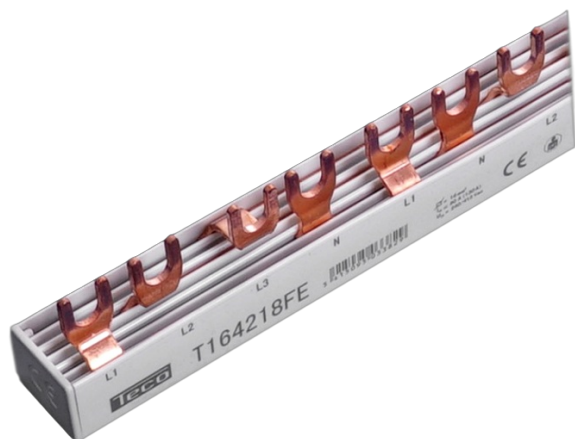

Grijs.

$I(m) = I(max)$ bij aankomst voeding in het midden van de kamgeleider.

$I(e) = I(max)$ bij voeding aan het begin of einde van de kamgeleider.

Max. kortsluitstroom: 26kA.

Aanduiding van fasen en neuter op de twee zijden.

Kenmerken

Polen	4	Type	Fourche
$I(m)$	130 A	Sectie	16 mm ²
$I(e)$	80 A	Diagram	L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N- L3-N- L1-N-L2-N-L3- N...
Aantal modules	18		