


Thermisch relais U12 voor contactor K(G)3

Interne referentie: U1216E06

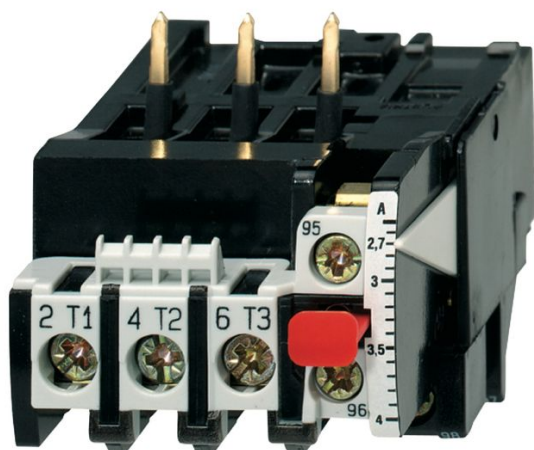

manuele reset

geïsoleerde hulpcontacten: 1 no + 1 ng

Kenmerken

I(n)	0.4 - 0.6 A	Voor contactoren	K(G)3-10A..
P(n) AC3 400V	0.12 kW	gL zekeringen	2 A

