


Peplic type déco 260*260 (entraxe 200mm)

Référence interne: DECO

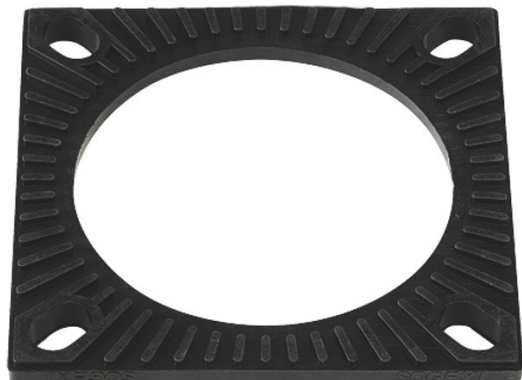

semelle moulée en caoutchouc synthétique (EPDM)

corrige jusqu'à 3° de déviation, absorbe les irrégularités du massif, et corrige les tolérances de la soudure de la semelle du candélabre

assure un contact uniforme entre la semelle du candélabre et le massif de fondation permettant une parfaite homogénéisation des contraintes

évite tout contact direct entre métal et béton (source de corrosion importante)

assure l'évacuation de l'eau de condensation interne au candélabre et facilite son séchage

Caractéristiques

B	200 mm	D1	24 mm
D3	200 mm		

