


Inter. diff. Teco 4P 40A 30mA Type A

Référence interne: F9404003A

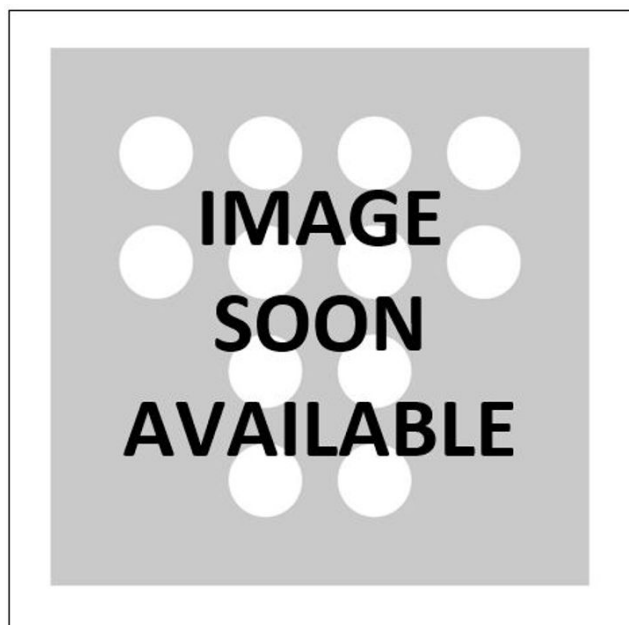

Résistance limitée aux surcharges transitoires 250A 8/20 μ s.

Protégé contre les déclenchements intempestifs.

Conforme à la norme
NBN EN 61008-1-1 basée sur EN 61008-1:2004 +
A11:2007 et
NBN EN 61008-2-1:1994 + A1:1998
Conforme à la contrainte thermique 3kA 22.5kA²s.

Caractéristiques

I(diff)	30 mA
I(n)	40 A
Modules	4
Pôles	4
Type	A
Code	157921
Pouvoir de coupure (EN 61008)	10 kA