


Inter. diff. Teco 4P 63A 100mA Type A Var. F.

Référence interne: F963401U

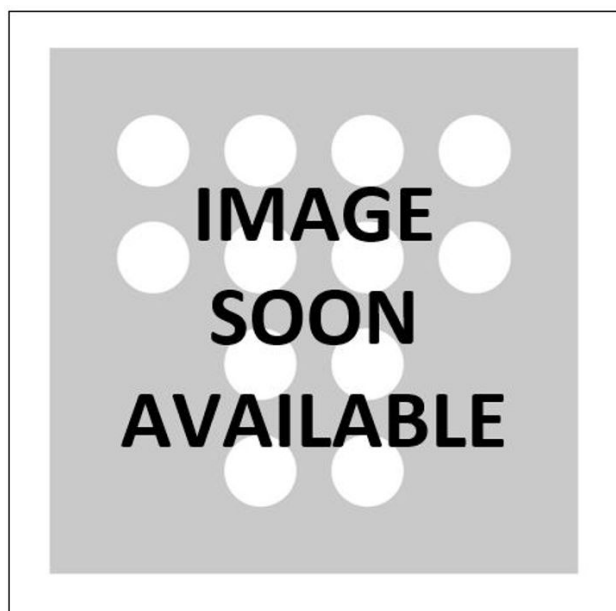

Résistance limitée aux surcharges transitoires
 $5\text{kA } 8/20\mu\text{s}$.

Insensible aux convertisseurs de fréquence.

Conforme à la norme
 NBN EN 61008-1-1 basée sur EN 61008-1:2004 + A11:2007 et
 NBN EN 61008-2-1:1994 + A1:1998
 Conforme à la contrainte thermique $3\text{kA } 22.5\text{kA}^2\text{s}$.

Caractéristiques

I(diff)	100 mA	I(n)	63 A
U(n)	400 V	Modules	4
Pôles	4	Type	A
Code	157948	Pouvoir de coupure (EN 61008)	10 kA
Pour environnements avec var. de fréq.	Oui		