


YALA Back Lite 295x1195mm RA80 24W 3000K-4000K UGR<19 IP40 + Philips driver

Référence interne: LTY260312CT19

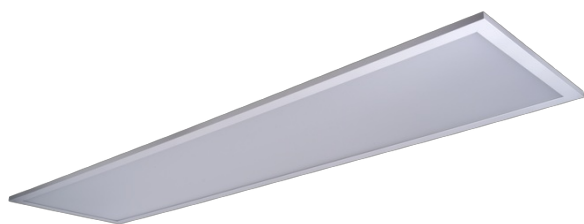

- Dalles LED 300x1200- Avec diffuseur prismatique.
- Boîtier en tôle d'acier.
- RAL 9003.
- Fourni avec son driver Philips CertaDrive non dimmable 28W 0.7 42V 230V I.
- 26W 3000K>3230LM - 26W 4000K>3460LM.
- CIE Flux Code : **60 87 96 100 102**
- Accessoires :
 - Kit de montages disponibles.
 - Kit d'éclairage de sécurité 3H Li-Ion Autotest

Caractéristiques

Hauteur	34 mm
Longueur	1195 mm
Puissance	24 W
Largeur	295 mm
Couleur	Blanc
IP	40
Gamme	YALA
mA CC	700mA
Lumen	3230/3460 lm

mA CC	700mA
Lumen	3230/3460 lm
Kelvin	3000
IRC (Ra)	>80
Angle	100 °
UGR	0
Classe énergétique EU 2022	D
Code Flux CIE	60 87 96 100 100
Index L-B	L70B10 100.000h @25°C, L70B50 100.000h @40°C

