


Boîtier polypak 2rail ss bornes avec tet

Référence interne: PYS

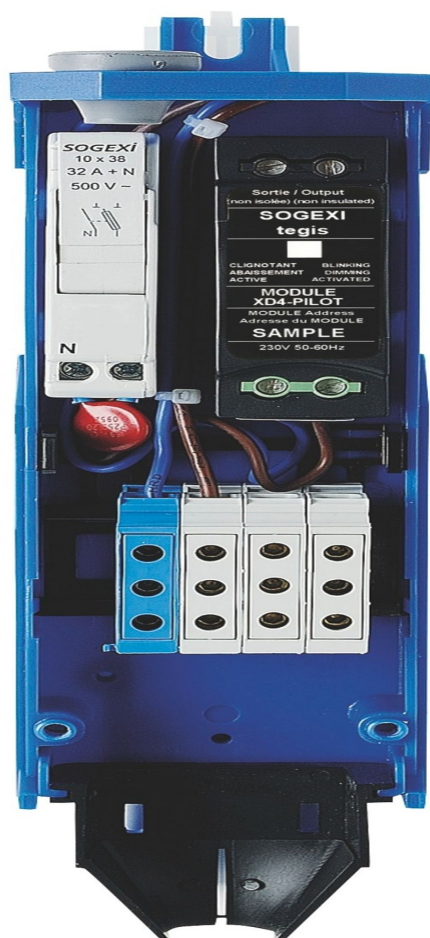

jusqu'à 3 câbles réseau en section 4x25 mm²
ou 5G16

2 couvercles indépendants

couvercle transparent, pour visualisation et
accès aux protections

livré avec une patte de fixation réglable sur
barrette horizontale, avec accrochage avant ou
arrière

pour fixation sur un profilé C il suffit d'enlever la
patte de fixation réglable

IP44 - IK08

polycarbonate auto-extinguible

la liste des configurations possibles ne se limite
pas aux références mentionnées ci-dessous.
D'autres possibilités sont livrables sur
demande.

la photo de gauche ne représente pas
l'équipement standard, mais montre une
configuration possible

Caractéristiques

Base	bleu mm	
------	---------	--

