

Relais temporisé multifonction Teco 1 inv. 16A 230V

Référence interne: TMTR230



temporisations enclenchées par la mise sous tension:

A - enclenchement retardé à la mise sous tension

B - déclenchement temporisé à la mise sous tension

C - clignotement commençant par OFF

D - clignotement commençant par ON

E - pulsation 0.5s temporisé à la mise sous tension

temporisations enclenchées par un signal externe (L ou N):

F - enclenchement temporisé au flanc montant

G - enclenchement temporisé au flanc descendant

H - enclenchement retardé au flanc montant et déclenchement retardé au flanc descendant


I - télérupteur avec temporisation

J - enclenchement au flanc montant avec déclenchement retardé au flanc descendant (réenclenchable)

montage sur rail 35mm (EN60715)

Caractéristiques

U(n)	230 V	U(n) Contact	250 Vac V
Modules	1	Contacts	1 INV
Plage de réglage	0,1s - 10j	I(n) contact	16 A

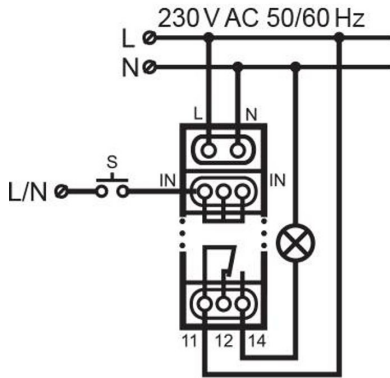

Power supply voltage release



External signal release

