


Relais thermique U12 pour contacteur K(G)3

Référence interne: U1216E018

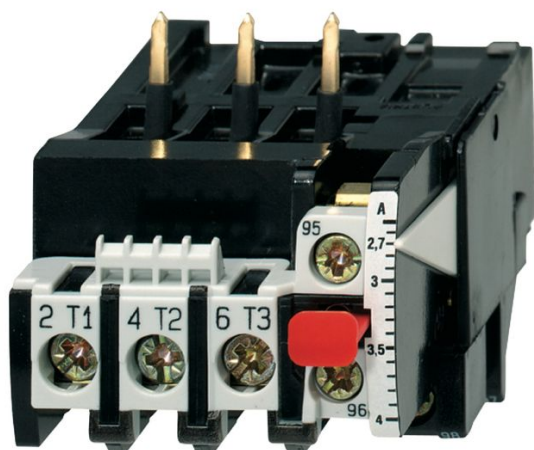

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

I(n)	0.12 - 0.18 A	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
P(r)60 440kVAr	0.12	Fusibles gL	0.5 A

