


Relais thermique U12 pour contacteur K(G)3

Référence interne: U1216E027

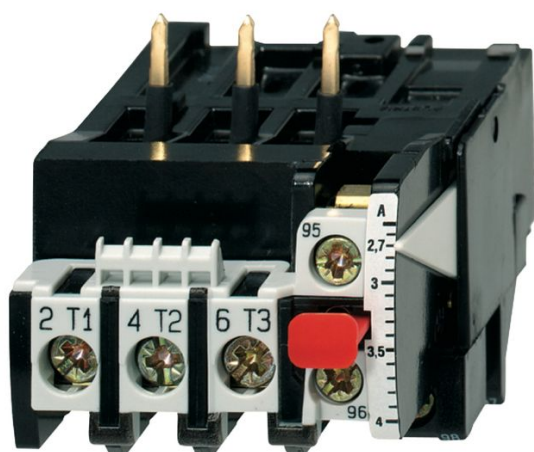

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

I(n)	0.18 - 0.27 A	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
P(n) AC3 400V	0.06 kW	Fusibles gL	1 A

