


Relais thermique U12 pour contacteur K(G)3

Référence interne: U1216E06

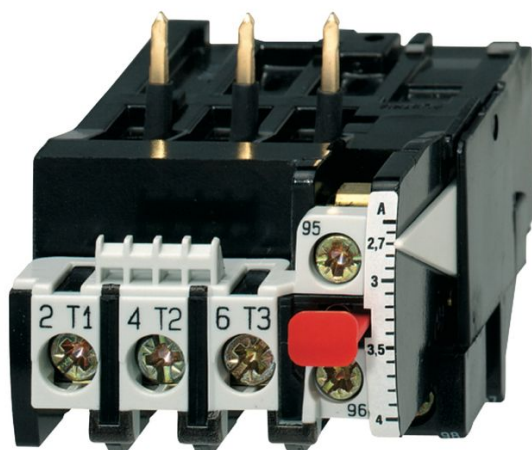

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

I(n)	0.4 - 0.6 A	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
P(n) AC3 400V	0.12 kW	Fusibles gL	2 A

