


## Relais thermique U12 pour contacteur K(G)3

Référence interne: U1216E12

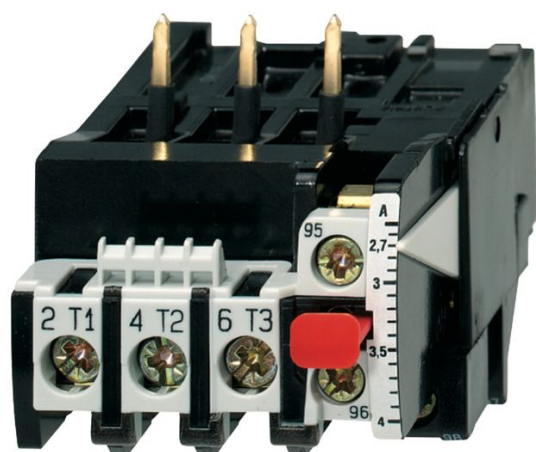

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

### Caractéristiques

I(n)	0.8 - 1.2 A	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
P(n) AC3 400V	0.25 kW	Fusibles aM	2 A
Fusibles gL	4 A		

