


## Relais thermique 10 - 14 A

Référence interne: U1216E14K3

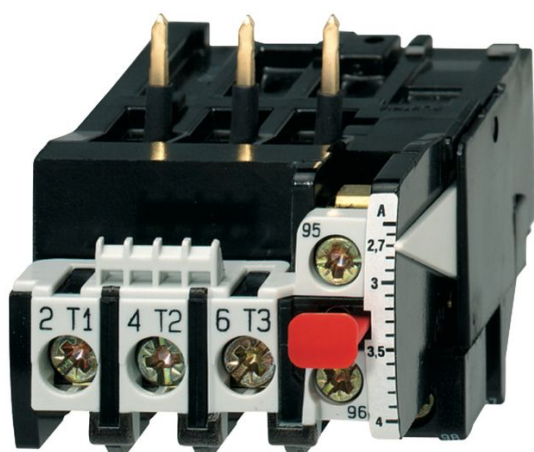

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

### Caractéristiques

|                  |    |                  |             |
|------------------|----|------------------|-------------|
| Plage de réglage | 10 | Pour contacteurs | K(G)3-14A.. |
|------------------|----|------------------|-------------|

