


## Relais thermique U12 pour contacteur K(G)3

Référence interne: U1216E18

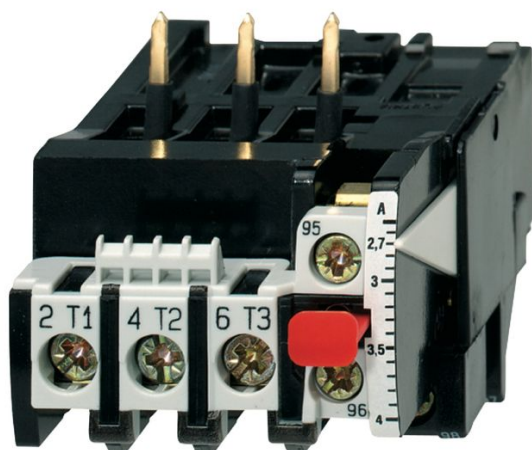

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

### Caractéristiques

I(n)	13 - 18 A	Pour contacteurs	K(G)3-18A...
P(n) AC3 400V	7.5 kW	Fusibles aM	20 A
Fusibles gL	35 A		

