


Relais thermique 13 - 18 A

Référence interne: U1216E18K3

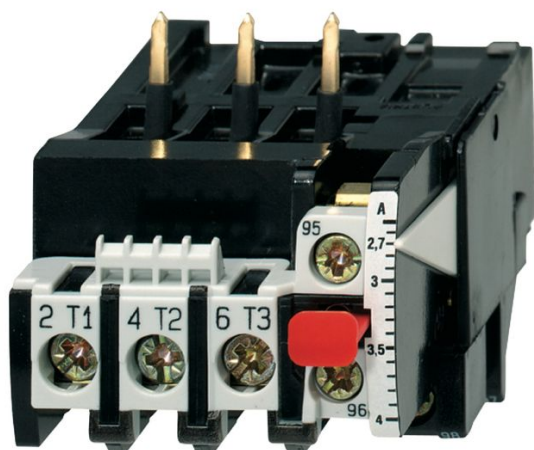

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

| | | | |
|------------------|----|------------------|-------------|
| Plage de réglage | 13 | Pour contacteurs | K(G)3-18A.. |
|------------------|----|------------------|-------------|

