


Relais thermique U12 pour contacteur K(G)3

Référence interne: U1216E27

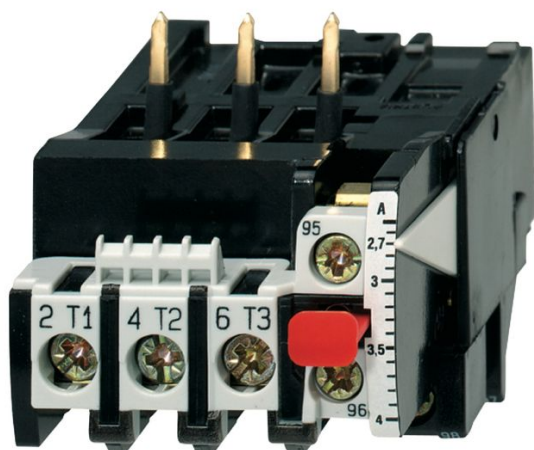

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

I(n)	1.8 - 2.7 A	Pour contacteurs	K(G)3-10A...
P(n) AC3 400V	0.75 kW	Fusibles aM	4 A
Fusibles gL	10 A		

