


## Relais thermique 4 - 6 A

Référence interne: U1216E6K3

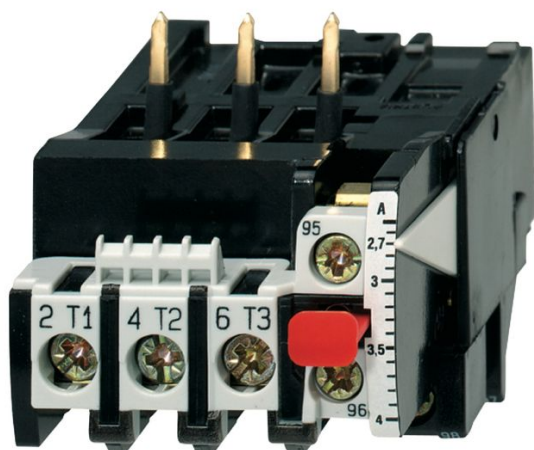

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

### Caractéristiques

Plage de réglage	4	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
------------------	---	------------------	-------------

