


## Relais thermique, 6-9A / YD 10,5-15,5A

Référence interne: U3329

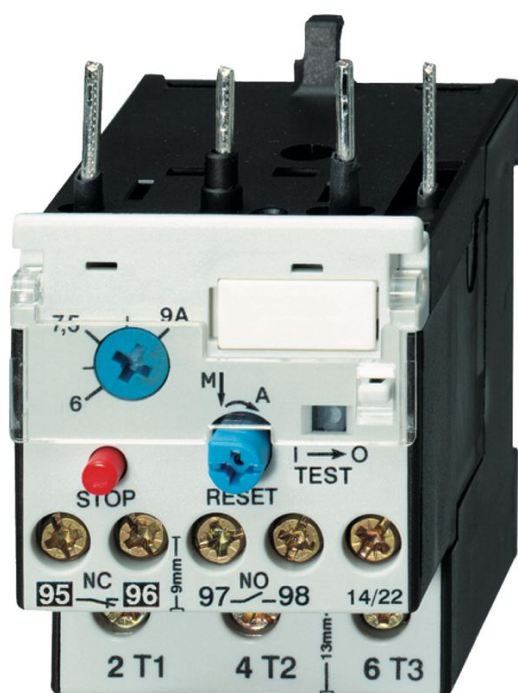

remise à zéro manuelle

plombable

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

### Caractéristiques

I(n)	6 - 9 A	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
P(n) AC3 400V	3 kW	Fusibles aM	10 A
Fusibles gL	25 A		

