LIMA ONE IP66 1200 22/26/32/38W 3000/4000/6500K Non dim.+ Câble traversant

Référence interne: TLIM1200FTCCT

LIMA ONE 1200CCT 3000K/6500K Max. Power Output: L80B10 Ta25°C 50,000hrs
LIMA ONE 1200CCT 4000K Max. Power Output: L90B10 Ta25°C 50,000hrs

Câbles traversants 3 x1.5mm2 , PG-16.

Lm/W 133 > 141 lm:

22W 3000 lm
26W 3600 lm
32W 4300 lm
38W 5100 lm

LIMA 1200 CIE Flux code 40 70 89 100 100

Caractéristiques

Gamme	LIMA ONE	Longueur	1200 mm
Largeur	80 mm	Hauteur	72 mm
Puissance	22 W	Matière	Polycabonate
IP	66	Lumen	3000/3600/4300/5100 lm
Kelvin	3000	IRC (Ra)	Ra80
Angle	120 °	Classe énergétique EU 2022	D
Code Flux CIE	40 69 89 100 100	Température ambiante	-20°C / +45°C
Index L-B	L70B10 @ 54.000h		

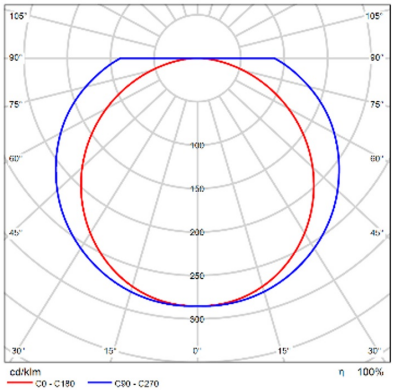
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
250
500
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η 100%
C0 - C180
C90 - C270