


Peigne à fourches Teco 10mm² 18mod 3p

Référence interne: T10318F

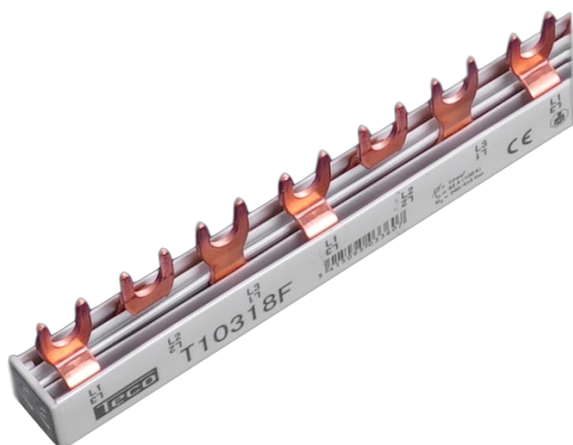

Gris.

$I(m) = I(max)$ alimenté au milieu du peigne.

$I(e) = I(max)$ alimenté à l'extrémité du peigne (début ou fin).

Courant de court-circuit max.: 26kA.

Marquage des phases et du neutre sur les deux côtés.

Caractéristiques

$I(m)$	100 A	Section	10 mm ²
$I(e)$	63 A		