


## Disj. diff. Teco 1N 2A Courbe B Type A 100mA

Référence interne: FL921NB01A

Tripping characteristic B

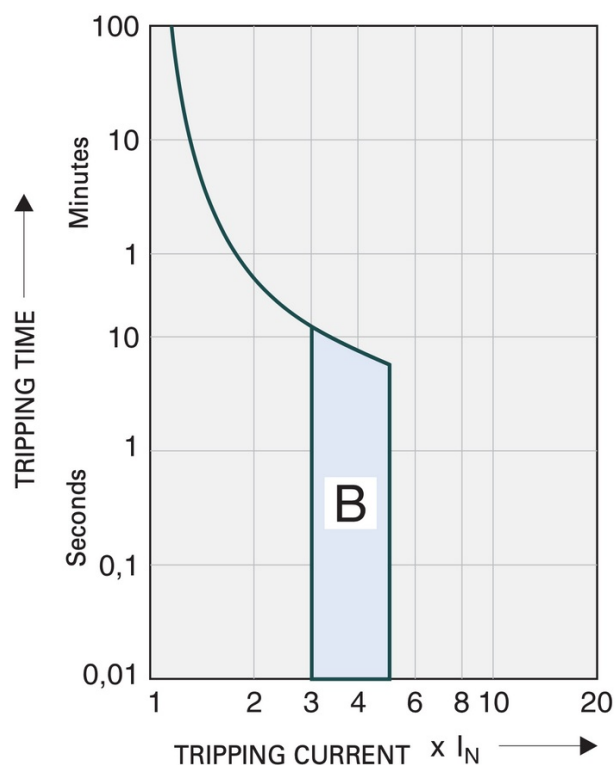

Résistance limitée aux surcharges transitoires 250A 8/20 $\mu$ s.

Conforme à la norme  
NBN EN 61009-1 basée sur la norme EN 61009-1:2012 + A11:2015 + A1:2014 + A2:2014 + A12:2016 et  
NBN EN 61008-2-1 basée sur la norme EN 61009-2-1:1994 + A11:1998.

## Caractéristiques

|                                  |        |                               |       |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| I(diff)                          | 100 mA | I(n)                          | 2 A   |
| U(n)                             | 240 V  | Modules                       | 2     |
| Type                             | A      | Pouvoir de coupure (EN 60898) | 10 kA |
| Code                             | 157797 | Curve                         | B     |
| Classe de limitation énergétique | 3      |                               |       |