




## Accrochage mécanique 400-440V 50/60Hz - 1late-break

Référence interne: K2L40400

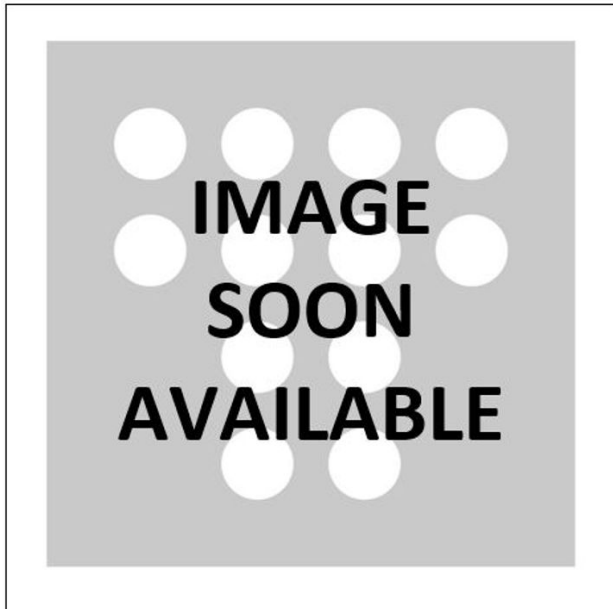

permet de maintenir le contacteur enclenché sans que la bobine reste sous tension

### Caractéristiques

|             |               |                  |   |
|-------------|---------------|------------------|---|
| Contacts    | 1 nf 1 ng     | Pour contacteurs | K324... - K340...,<br>K223... - K237...,<br>KG310... - KG340... |
| U(n) bobine | 360 - 440 Vac |                  |   |