


## Peigne à fourches Teco 16mm<sup>2</sup> 54mod 4p équilibré

Référence interne: T16456FE

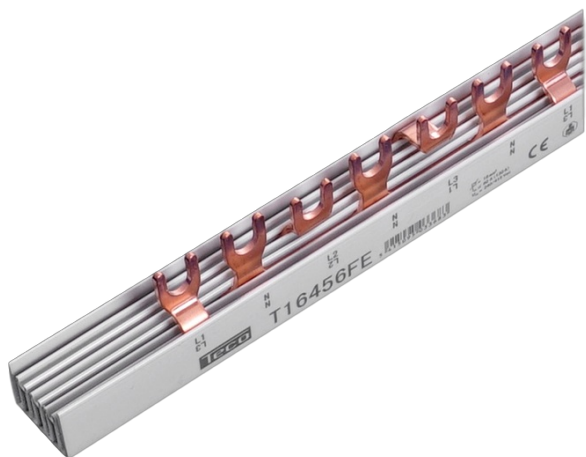

Gris.

$I(m)$  =  $I(max)$  alimenté au milieu du peigne.

$I(e)$  =  $I(max)$  alimenté à l'extrémité du peigne (début ou fin).

Courant de court-circuit max.: 26kA.

Marquage des phases et du neutre sur les deux côtés.

### Caractéristiques

Pôles	4
Type	Fourche
$I(m)$	130 A
Section	16 mm <sup>2</sup>
$I(e)$	80 A
Schéma	L1-N-L2-N-L3-N
Nb modules	54