


Relais thermique 0.4 - 0.6 A

Référence interne: U1216E06K3

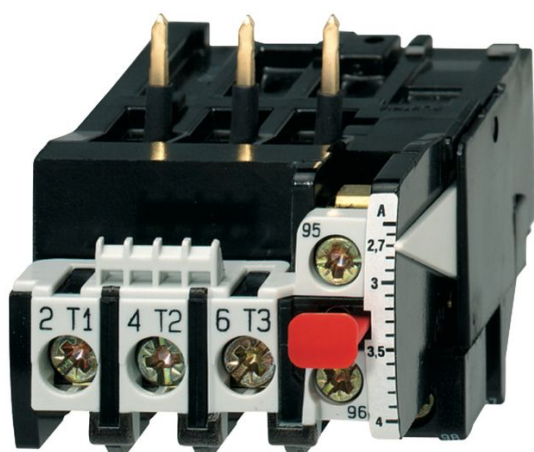

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

Plage de réglage	0.4	Pour contacteurs	K(G)3-10A..
------------------	-----	------------------	-------------

