


Relais thermique 0.8 - 1.2 A

Référence interne: U1216E1.2K3

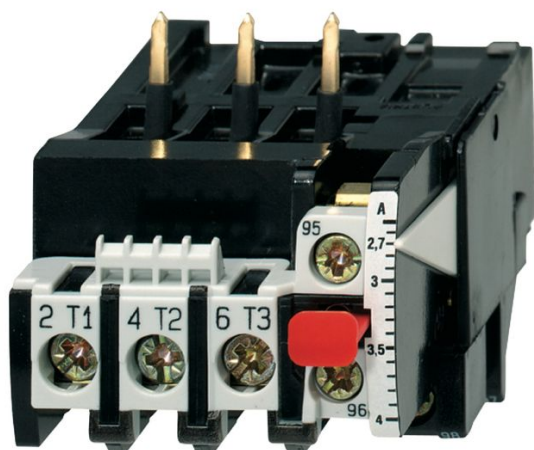

remise à zéro manuelle

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

| | | | |
|------------------|-----|------------------|-------------|
| Plage de réglage | 0.8 | Pour contacteurs | K(G)3-10A.. |
|------------------|-----|------------------|-------------|

