


Relais thermique, 28-42A / YD 48-73A

Référence interne: U34242

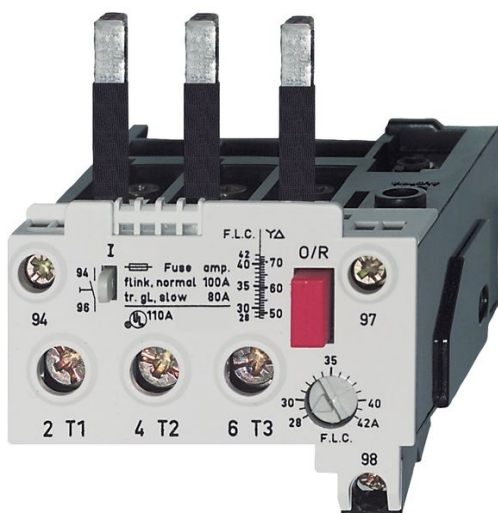

remise à zéro manuelle

plombable

contacts auxiliaires isolés : 1 no + 1 nf

Caractéristiques

I(n)	28 - 42 A	Pour contacteurs	K3-32A00; K3-40A00
P(n) AC3 400V	15 kW	Fusibles aM	50 A
Fusibles gL	50 A		

